


hacona.com - Sprawdź nasz konfigurator online!

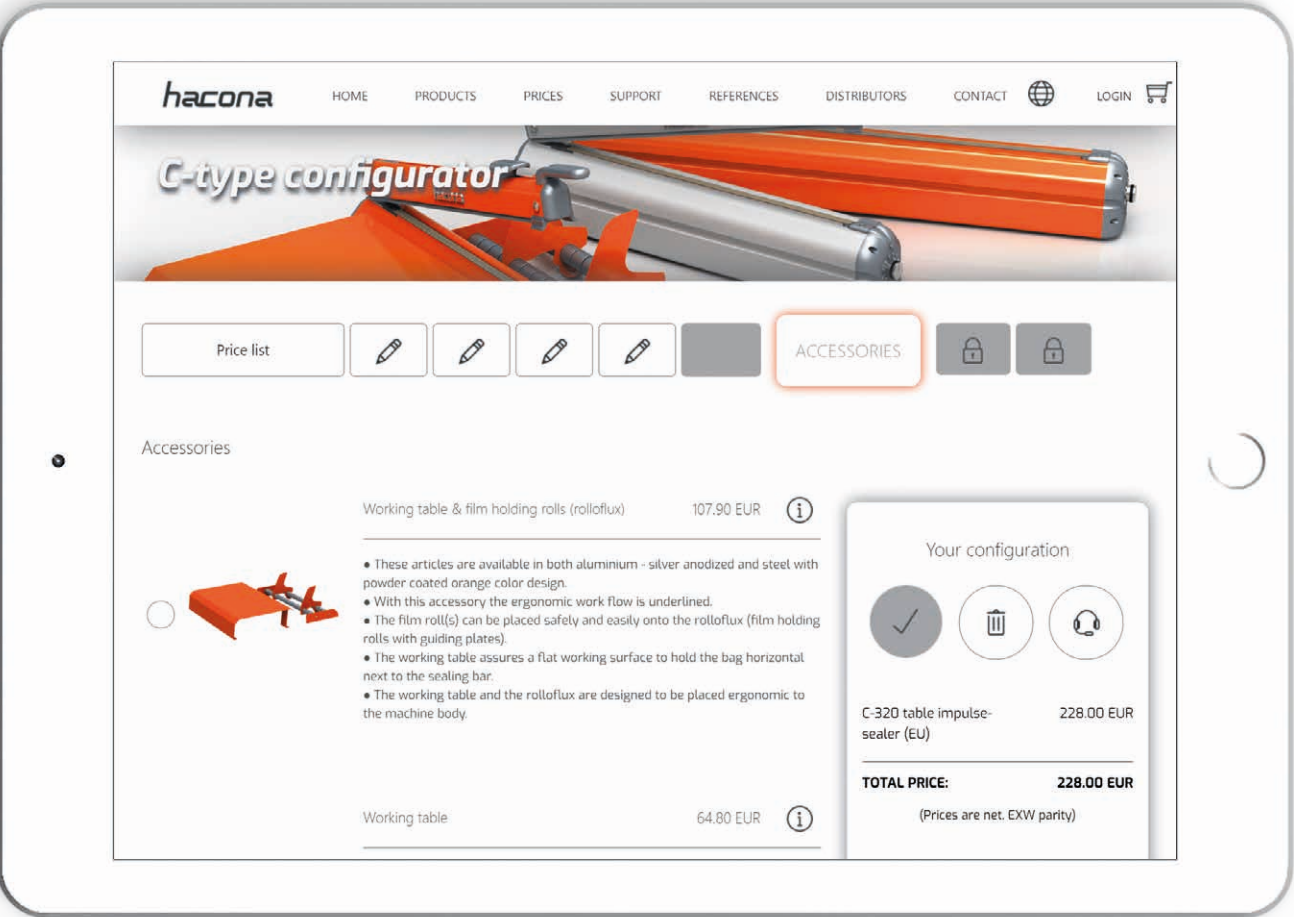

Specyfikacja techniczna	C-220 / CI-220	C-320 / CI-320	C-420 / CI-420	C-620 / CI-620	C-820 / CI-820
Maks. długość uszczelnienia [mm]	220	320	420	620	820
Szerokość uszczelnienia [mm]	2.5				
Maks. szerokość folii zgrzewalnej [mm]	200	300	400	600	800
Maks. szerokość cięcia [mm]	200	300	400	600	800
Klasa ochrony IP [IP]	IP 23				
Potężenie elektryczne [V, Hz]	230, 50/60				
Maks. pobór mocy * [W]	180	218	248	365	468
Rozmiar maszyny WxDxH [mm]	400 x 95 x 300	520 x 95 x 300	630 x 95 x 300	840 x 95 x 300	1030 x 95 x 300
Waga maszyny [kg]	3.30	3.80	4.40	5.10	7.20

* podczas uszczelniania (w trybie czuwania pobór mocy wynosi 8 W dla wszystkich typów) Wtyczka elektryczna: standard wtyczki UE; Wtyczka brytyjska i amerykańska dostępna jako opcja Zasilanie [V / Hz]: 230 V 50/60 Hz standard; Dostępna opcja 110 V 50 Hz

Podane szczegóły dotyczące właściwości i zastosowania produktów służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią gwarancji tych właściwości. O zakresie dostarczonego towaru decyduje przedmiot umowy szczegółowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Produkcja i siedziba:

Hacona Packaging Technology Kft.
Bokenyfoldi ut 106.,
1165 Budapest – Hungary

Tel.: +36 1 401 3030
Fax: +36 1 401 3031
E-mail: mail@hacona.com
Web: www.hacona.com

Dystrybutor:

NOVUMPACK - technologie pakowania ul.
Gromadzka 46
30-719 Kraków / Polska

Tel.: +48 12 653 04 06
Fax: +48 12 653 26 50
E-mail: biuro@novumpack.pl
Web: www.novumpack.pl

hacona®

novumpack.pl - oficjalny dystrybutor marki Hacona



C-type

Zgrzewarki impulsowe stołowe
Najwyższej jakości. Niezawodne i proste w obsłudze

DEDYKOWANE PROSTOCIE

© Patent number: 001413108-0001, 002412007-0002,
001413108-0002, 002412007-0001, 001413108-0003


hacona®

novumpack.pl - oficjalny dystrybutor marki Hacona

Prosta praca **PERFEKCYJNY** efekt

Zgrzewarki C-type są bardzo łatwe w obsłudze i wymagają minimalnej przestrzeni roboczej. Nadają się do szerokiego zakresu zastosowań opakowaniowych w produkcji, realizacji zamówień oraz w środowisku biurowym. Po prostu podłącz do źródła zasilania 230 V i są gotowe do pracy. Asortyment maszyn C-type jest produkowany w pięciu rozmiarach, z długościami zgrzewów w zakresie od 220 mm do 820 mm.

WYJAŚNIENIE PROCESU ZGRZEWANIA I ODCINANIA (wymiary w mm)

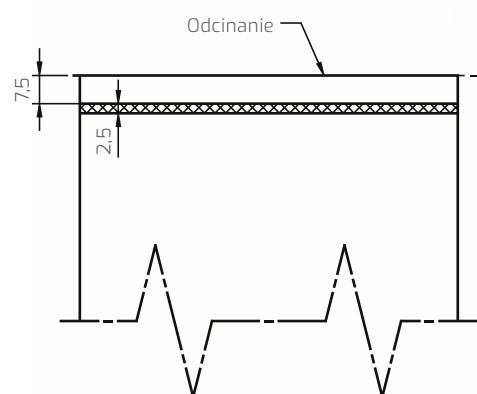

 Pojedyncze uszczelnienie
Model: C-type / CI-type



IMPULSOWA
metoda
zgrzewania



NIESKOŃCZONE
możliwości

PROSTA OBSŁUGA

- Regulowany czas zgrzewania
- Listwę zgrzewającą można zamknąć ręcznie
- Wskaźnik LED z czerwono-żółtym światłem do plombowania
- Szerokość uszczelnienia 2,5 mm
- Zintegrowany system noży tnących

ROZMIARY MASZYN

- C-220 - 220 mm (8 cali)
- C-320 - 320 mm (12 cali)
- C-420 - 420 mm (16 cali)
- C-620 - 620 mm (24 cale)
- C-820 - 820 mm (32 cale)


AKCESORIA

- Stół roboczy
- Rolka folii z technologią dzielonej rolki
- Rolka folii z technologią dzielonej rolki i płyta prowadząca
- Typowe zastosowanie: podwójny stół roboczy i podwójna rolka folii

ZGRZEWANE MATERIAŁY

- PE, PP, PA, PVC i inne cienkie folie laminowane
- Folia PE, do dwóch warstw po 200 mikronów

BEZPIECZENSTWO to standard

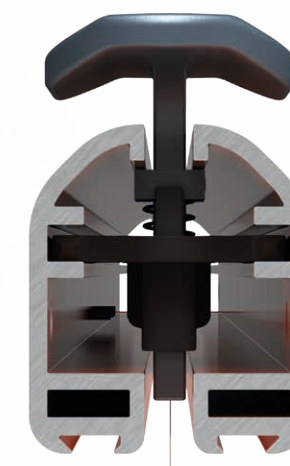

BEZPIECZNY SYSTEM NOŻA TNĄCEGO

- Solidna budowa
- Wymienne ostrze tnące
- Ostrze obosieczne

WYSOKIEJ JAKOŚCI USZCZELNIENIE



Temperatura zgrzewania 80 - 160 ° C



Uszczelnienie kontrolowane w czasie

WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI



Malowane na pomarańczowo - przemysł ogólny
Model: C-type



INOX - przemysł spożywczy / farmaceutyczny
Model: CI-type



novumpack.pl - oficjalny dystrybutor marki Hacona

